

INSTALACIÓN Y GARANTÍA DE LAVABOS EN RESINAS Y CARGAS MINERALES


Fabricamos una masa tipo Solid Surface compuesta principalmente por cargas minerales con un pequeño porcentaje de resinas. Es un material similar al mineral compacto cubierto por una capa de Gel Coat que le proporciona gran dureza y alta resistencia al impacto.

Antes de comenzar, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:


- Desembalar con extrema precaución para evitar accidentes o posibles golpes.
- Almacenar siempre en posición horizontal.
- Comprobar que está perfectamente nivelada y limpia de desperfectos.

INSTALACIÓN SOBRE ESCUADRAS:

- Para encimeras de un solo seno, los soportes irán colocados en el centro de los espacios que queden entre los extremos y el propio seno. En el caso de que sea de doble seno, obligatoriamente se deberá colocar uno en el centro, incluso dos para mayor seguridad.

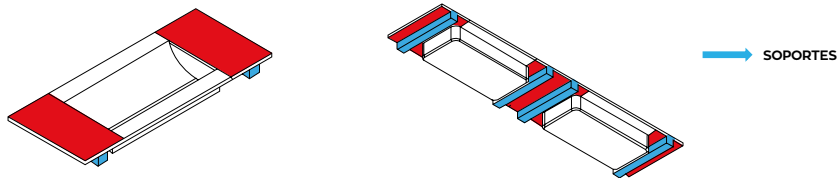


- Cuando se trate de encimeras con el seno desplazado se colocarán tres soportes, dos de ellos sujetándolo y otro en el lado más lejano sin llegar al extremo. En caso de que sean repisas, los soportes deben ir justo en los vértices del seno que se quiera colocar.

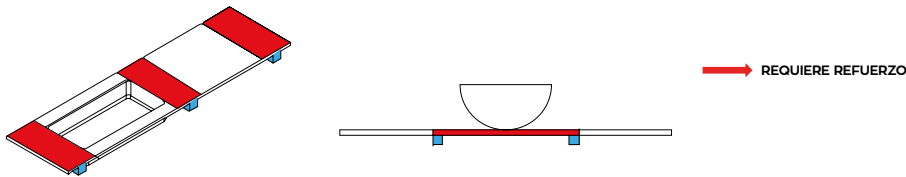

- Los soportes han de estar perfectamente nivelados, con el fin de que haya una buena evacuación de agua de acuerdo a las caídas de la encimera.

INSTALACIÓN SOBRE MUEBLE:

- Tanto las encimeras como las repisas colocadas de esta manera deben ir selladas al mueble con SIKAFLEX y reforzadas para evitar posibles levantamientos o deformaciones.

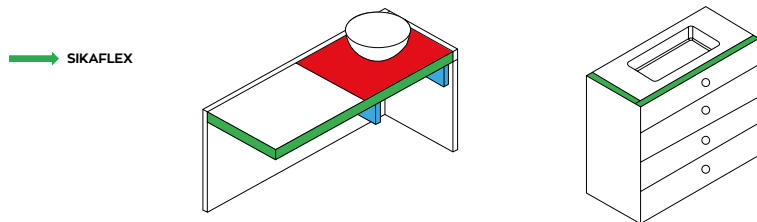

IMPORTANTE: Independientemente de cómo se decida instalar la encimera se recomienda distribuir las escuadras o puntos de apoyo y reforzar aquellas zonas donde soporta más peso.

La instalación debe ser efectuada por personal cualificado para poder acogerse a la garantía del producto.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:

Para su limpieza y mantenimiento diario, utilizar una bayeta húmeda con jabón neutro o un desengrasante doméstico. Se puede utilizar acetona aplicada con papel siempre y cuando se aclare rápidamente con abundante agua.

REPARACIÓN:

Esta opción está contemplada para cuando aparezcan manchas realmente difíciles o pequeños arañazos.

• Acabado mate:

Utilizar una lija de grano semifino (600 cm²) realizando movimientos suaves circulares sobre la suciedad hasta que desaparezca la imperfección, a continuación, repasarla con otra lija de grano fino (800 cm²) hasta que la superficie quede completamente restaurada.

• Acabado en textura pizarra y en color:

Con el fin de no dañar el producto se recomienda pintar la zona afectada.

RECOMENDACIONES DE USO:

- No utilizarlas como asiento.
- No colocar objetos muy calientes ni estufas sobre la superficie.
- No dejar colillas, ya que son una fuente de calor muy concentrada.
- Para su manejo, instalación y mantenimiento se deberá tener en cuenta que los objetos pesados o afilados que golpeen la superficie podrían dañarla.

GARANTÍA

Todos nuestros productos cuentan con una garantía de dos años según la normativa Europea vigente, quedando excluidos:

- Los daños ocasionados por el mal uso.
- Su inadecuado almacenamiento y manipulación.
- La utilización de materiales no correctos para su limpieza.
- La instalación del producto de forma inadecuada por personal no cualificado.

IMPORTANTE

ANTES DE COLOCAR MAMPARAS FIJAS SE DEBE VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL PLATO DE DUCHA, COMPROBANDO LAS PENDIENTES Y LA EVACUACIÓN DEL AGUA, YA QUE EVO STYLE GARANTIZA EL CAMBIO O REPARACIÓN DEL PRODUCTO CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER MONTAJE O DESPLAZAMIENTO.

NUESTRA GARANTÍA CUBRE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EL CAMBIO DEL PRODUCTO, NUNCA LOS GASTOS DERIVADOS DE LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO.

VENTAJAS



Certificado



Sin Porosidad



Fácil Transporte



Fácil Instalación



Fácil Limpieza



Antibacteriano



A Medida

CERTIFICACIÓN

Certificado para modelos de lavabo AIDIMA.

EN - 14527 : 2006 + A1 Clase 1
USO DOMÉSTICO PARA LA HIGIENE PERSONAL